

名前: 安部
 日付: 2015-08-28
 場所: KBCU


トラックコンディション

サイズ: ☐大きい ☐中間 ☐小さい
 トラクション: ☐高い ☐中間 ☐低い
 路面: ☐スムーズ ☐中間 ☐バンピー

記録


レースタイム / ラップ: _____
 ベストラップ(1Lap): _____

フロントサスペンション





リバウンド: 104

車高: 21mm
 トー角: -1
 キングピンボールスペーサー(アッパー): 2枚
 (ロア): 1枚
 ホイールハブ: 1-214
 アンチロールバー: φ2.2
 アッパーアームスペーサー: 3mm

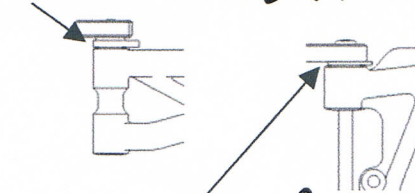


ロアアームスペーサー: 0
 ロアアームポジション (キックアップ): _____

アップライト: ☐E2129
☐E2105-B
 テンションロッド: ☒E2107A(ロング)
☐E2107B(ショート)
 アッパーアームポジション:

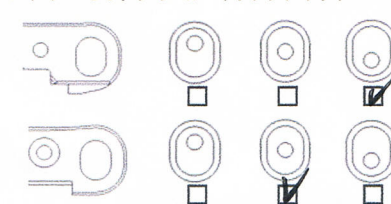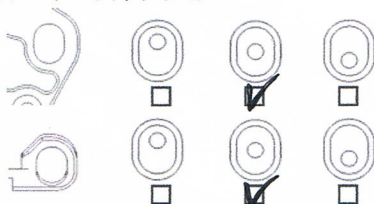


フロントダンパー



ピストン: 7R 1-214
 オイル: 500
 スプリング: 2of 9.0T


ダンパーポジション:

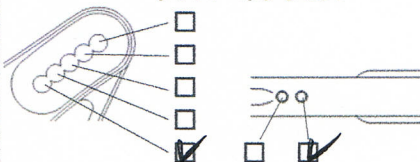


ピボットボール: ☐前側 ☐後側
 ダンパースティ: ☐E2502(アルミ)
☒E2511(カーボン)

ステアリングアッカードマン

↑Front




リアサスペンション




リバウンド: 120

車高: 28
 キャンバー角: 2.0
 ホイールハブ: 1-214
 アンチロールバー: φ2.6
 ロアアームスペーサー: 1mm

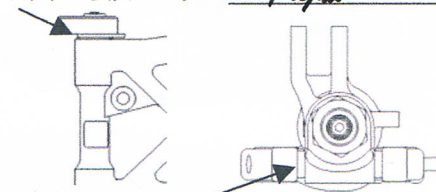


アップライトスペーサー: 2mm
 アップライト: ☒E2131
☐その他 _____
 ロアアームポジション(トー角): _____


アッパーアームポジション:



ロアアームポジション(アンチスクワット):




リアダンパー




ピストン: 7R 1-214
 オイル: 400
 スプリング: 86/10.75T

ダンパーポジション:

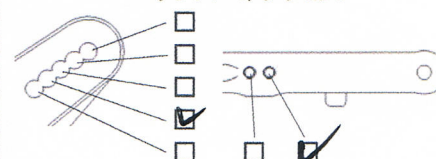

ピボットボール: ☐前側 ☐後側
 ダンパースティ: ☐E2522(アルミ)
☒E2523(カーボン)

ウエイト



エンジン

タイプ: 05 スポード プラグ: P3
 ガスケット: _____ レヂューサー: 6.5
 マフラー: T2090 燃料: 1バイロレ 30%
 エンジンマウント: ☐E0701(標準) ☐E2701(ワンピース)

デフオイル

フロント: 7000 Oリング: _____ pcs.
 センター: 7000 _____ pcs.
 リヤ: 3000 _____ pcs.

タイヤ

フロント

リヤ

タイプ: _____
 コンパウンド: _____
 インナー: _____
 ホイール: _____


クラッチ

クラッチベル: 13T スーパーギヤ: 1-214
 クラッチシュー: 1-105 x 3
 クラッチスプリング: φ1.05 x 3

ボディ/ウイング

ボディ: 2コン
 ウイング: 1-214

ウイングポジション:



注記